


SILVERLINE PREMIUM 600 Cat.7

S/FTP

EN 50173-1; ISO/IEC 11801; EN 50288-4-1; IEC 61156-5

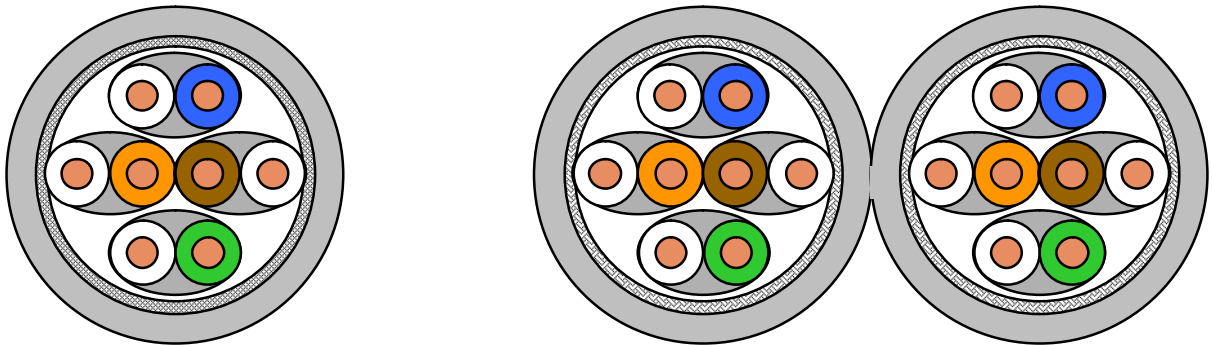

Einsatzgebiete

Anwenderneutrale Verkabelungssysteme.

Zertifikate

SILVERLINE PREMIUM ist 3P-zertifiziert

Flammwidrigkeit

LSOH: IEC 61034; IEC 60754; IEC 60332-1

Kabelaufbau

Leiter	Kupfer-Draht, blank, Ø 0,55 mm
Isolierung	PE, Ø 1,4mm
Verseilung	2 Adern zum Paar
Verseilung zur Seele	4 Paare zur Seele
Paarabschirmung	Aluminiumbeschichtete Kunststoff-Verbundfolie
Schirmung	Cu-Geflecht verzinkt Ø 6,2mm
Schutzmantel	Flammwidriges und halogenfreies LSOH

Mechanische Eigenschaften

Biegeradius	Während Installation	8 x D
	Installierte Kabel	4 x D
Zugbelastbarkeit	Während Installation, max.	100 N
	Installiertes Kabel, max.	-
Temperaturbereich	Betriebstemperatur	-20°C bis + 60°C
	Installationstemperatur	0°C bis + 50°C
Brandlast (4 Paare)	LSOH	761 MJ/km



SILVERLINE PREMIUM 600 Cat.7

Elektrische Eigenschaften

bei 20°C

Wellenwiderstand	@ 100 MHz	100 ± 5 Ω
Schleifenwiderstand	max.	145 Ω/km
Resistanz ungedämpft	max.	2%
Signallaufzeit		500 ns/100m
Laufzeitunterschied	max.	20 ns/100m
Kopplungswiderstand, nominal	1 MHz	10 mΩ /m
	10 MHz	10 mΩ /m
Relative Ausbreitungsgeschwindigkeit		0,75 c
Kapazität	nominal	44 nF/km
Kapazität ungedämpft	max.	800 pF/km

Elektrische Daten (nominal)

bei 20°C

F (MHz)	Dämpfung, (dB/100m)	NEXT (dB)	ACR (dB/100m)	Return loss (dB)	PS-NEXT (dB)	PS-ACR (dB/100m)	ELFEXT (dB/100m)	PS-ELFEXT (dB/100m)
1	2,0	90	88		87	85	85	82
4	3,6	90	86	27	87	83	85	82
10	5,6	90	84	30	87	81	79	76
16	7,1	90	83	30	87	80	75	72
20	7,9	90	82	30	87	79	73	70
31.25	10,0	90	80	30	87	77	69	66
62.50	14,3	90	76	30	87	73	63	60
100	18,2	90	72	30	87	69	59	56
155.00	23,0	88	65	26	85	62	55	52
200.00	26,4	88	62	25	85	59	53	50
250.00	29,7	86	56	25	83	53	51	48
300.00	32,8	86	53	23	83	50	49	46
600.00	48,1	84	36	20	81	33	42	39

Angebotsdaten

Bezeichnung	Ausführung	Farbe	Durchmesser	Liefermenge	Gewicht	Art.-Nr.
SILVERLINE PREMIUM 600 Cat.7 LSOH S/FTP 4x2/0,55mm	LSOH	Grau, RAL7035	7,4	T500m	54 kg/km	DCD10819-00500DP
SILVERLINE PREMIUM 600 Cat.7 LSOH S/FTP 4x2/0,55mm	LSOH	Grau, RAL7035	7,4	T1000m	54 kg/km	DCD10819-01000DP
SILVERLINE PREMIUM 600 Cat.7 LSOH S/FTP 2x4x2/0,55mm	LSOH	Grau, RAL7035	15,5	T500m	109 kg/km	DCD10820-00500DP